

HOMBERG
GMBH



verstärkte Unterseite

RVA Alu

geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft

Material: Zarge aus Aluminium-Strangpreßprofilen. Deckel aus Aluminium-Tränenblech 3/5 mm. Verstärkung der Unterseite aus Aluminium

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialabdichtung. Absolut rostfrei. Geringes Gewicht. Öffnungswerkzeug inklusive.


Anwendungsempfehlung: Für begehbar Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, wo Korrosionsbeständigkeit und/oder geringes Gewicht von großem Vorteil sind.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type	lichtes Schachtmaß ca. cm c x d	Äußere Abmessungen ca. cm A x B	Gewicht kg	Artikel-Nr.
RVA 22	20 x 20	28,5 x 28,5	2	3492020 *
RVA 33	30 x 30	38,5 x 38,5	3	3493030 *
RVA 44	40 x 40	48,5 x 48,5	4	3494040 *
RVA 55	50 x 50	58,5 x 58,5	5	3495050 *
RVA 64	60 x 40	68,5 x 48,5	5	3496040 *
RVA 66	60 x 60	68,5 x 68,5	8	3496060 *
RVA 86	80 x 60	88,5 x 68,5	10	3498060 *
RVA 88	80 x 80	88,5 x 88,5	12	3498080 *
RVA 106	100 x 60	108,5 x 68,5	12	3491060 *
RVA 108	100 x 80	108,5 x 88,5	15	3491080 *
RVA 110	100 x 100	108,5 x 108,5	18	3491010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

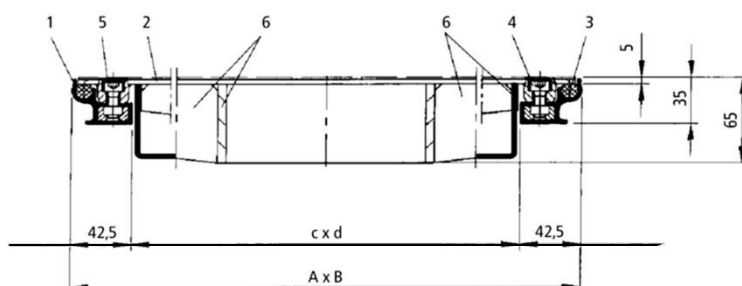

Einbauhöhe ca. 3,5 cm
Gesamthöhe incl. Verstärkung
ca. 7 cm

- 1 Zarge
- 2 Deckel
- 3 Dichtung
- 4 Innensechskantschraube
- 5 Abdeckkappe
- 6 Deckelverstärkung
- kann je nach Größe variieren