


F 25 GS - F 40 GS - F 80 GS Edelstahl



HOMBERG
GMBH



Edelstahl-Schachtabdeckung, befahrbar, tagwasserdicht, geruchdicht.
Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 4 Mauerankern. Spezial-Hohlprofil-
Dichtung NBR ölbeständig im Rahmen, Deckel mit wasserdichter
Aushebeöffnung und untergeschweißten Verstärkungen als Doppelkreuz
(bis 70x70 Deckel- größte Verstärkungen als Einfachkreuz). Verschraubt mit
Edelstahl- schrauben (bis 100x100 4 Stück) M 12 mit SW 19-Sechskantkopf
- auf Wunsch ohne Mehrpreis Schrauben mit Halbrundkopf.

F 25 GS = 25 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B
F 40 GS = 40 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C
F 80 GS = 80 t Bruchlast – ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D*

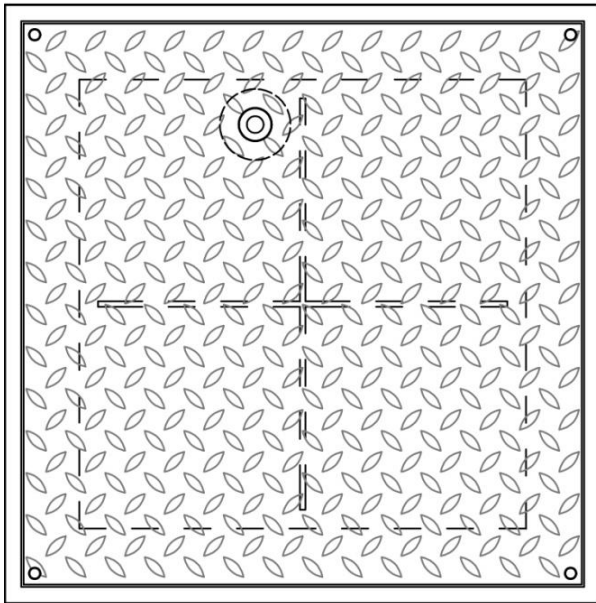

* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswege geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

Systemschnitt

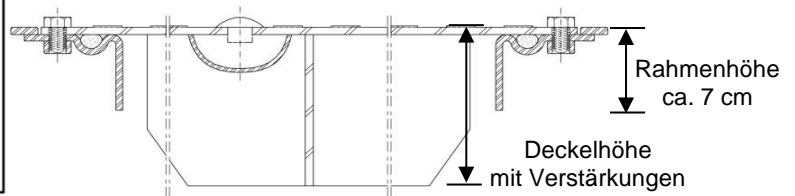

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	F 25 GS		F 40 GS		F 80 GS	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A
40x40	28x28	44x44	22	200284041	26	200294041	30	200304041
50x50	38x38	54x54	30	200285051	37	200295051	42	200305051
60x60	48x48	64x64	40	200286061	49	200296061	56	200306061
70x70	58x58	74x74	50	200287071	62	200297071	70	200307071
80x80	68x68	84x84	67	200288081	84	200298081	99	200308081
90x90	78x78	94x94	81	200289091	101	200299091	117	200309091
100x100	88x88	104x104	95	200281011	119	200291011	138	200301011
110x110	98x98	114x114	110	200281111	139	200291111	159	200301111
120x120	108x108	124x124	126	200281212	159	200291212	182	200301212
40x60	28x48	44x64	30	200284061	36	200294061	42	200304061
50x70	38x58	54x74	39	200285071	48	200295071	55	200305071
60x80	48x68	64x84	50	200286081	62	200296081	70	200306081
70x100	58x88	74x104	73	200287011	91	200297011	106	200307011
80x100	68x88	84x104	80	200288011	100	200298011	117	200308011
100x120	88x108	104x124	110	200281012	139	200291012	159	200301012
Deckelhöhe mit Verstärkungen				ca. 13 cm		ca. 13 cm		ca. 17 cm

Zusatzausstattungen

	Art.-Nr. Edelstahl
Scharniere, aufgelegt	sa42
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42)	av2
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv42
Zentralverschluss (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	zv2
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf2
Aushebegriff, lose beigefügt	gl102
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22